均等扇形ノズル

VE / VEP

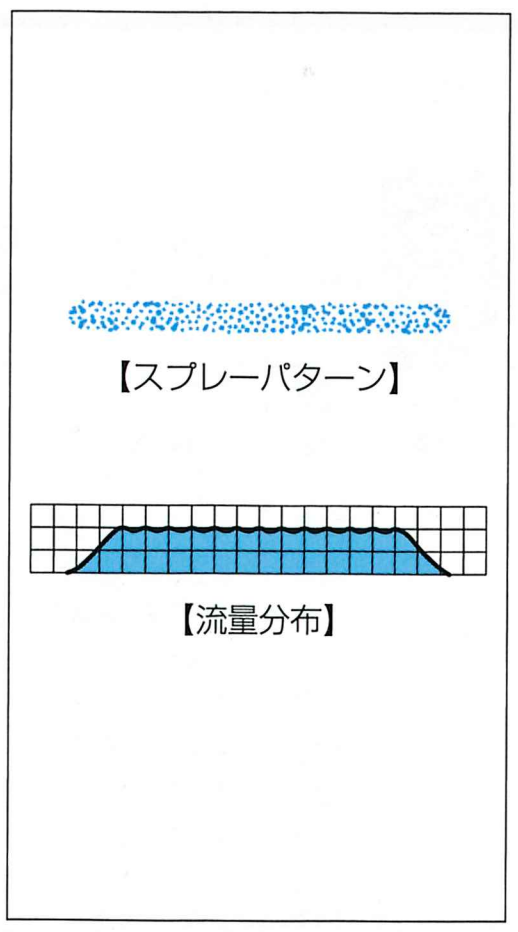

【特　長】
●スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
●単位面積当たりの打力が均一。

【標準圧力】
0.3MPa

【主用途】
洗浄：自動車、車輌、コンテナ、フィルム、フィルター、フェルト、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器
散布：エッチング液、油、潤滑剤、糊液、酸液、防虫・防除剤、除草剤、水溶液
冷却：ガス、煙、熱交換器、タンク、鋼板、鋼片、屋根
水幕：防火、消火、防熱、防塵、防臭

VEシリーズ

	VEシリーズ(三組形)
構造	●スプレーチップ噴口部にセラミックを使用した三組形ノズル。 ●スプレーチップ、キャップ、アダプターの3部分から成り、損耗したスプレーチップだけを取替えできる。 ●ストレーナーは小噴量品に標準装備。取外しも可能。 ●セルティーム®はセラミック製噴口部を強じんなエンジニアリングプラスチックでモールドしたセラミック・樹脂スプレーチップ。
材質	●チップ：セラミック ●リティーナー：S303またはB(真ちゅう)またはPVDF ●キャップ、アダプター、ストレーナー：S303または B(真ちゅう) オプション材質　S316、その他
質量※1	●完成品…S303：49g　B(真ちゅう)：53g ●スプレーチップ…S303：6.5g　B(真ちゅう)：7g　セルティーム®：2g

※1 ストレーナー付きの場合、完成品の質量は2～5g増え、全長は2mm長くなります。

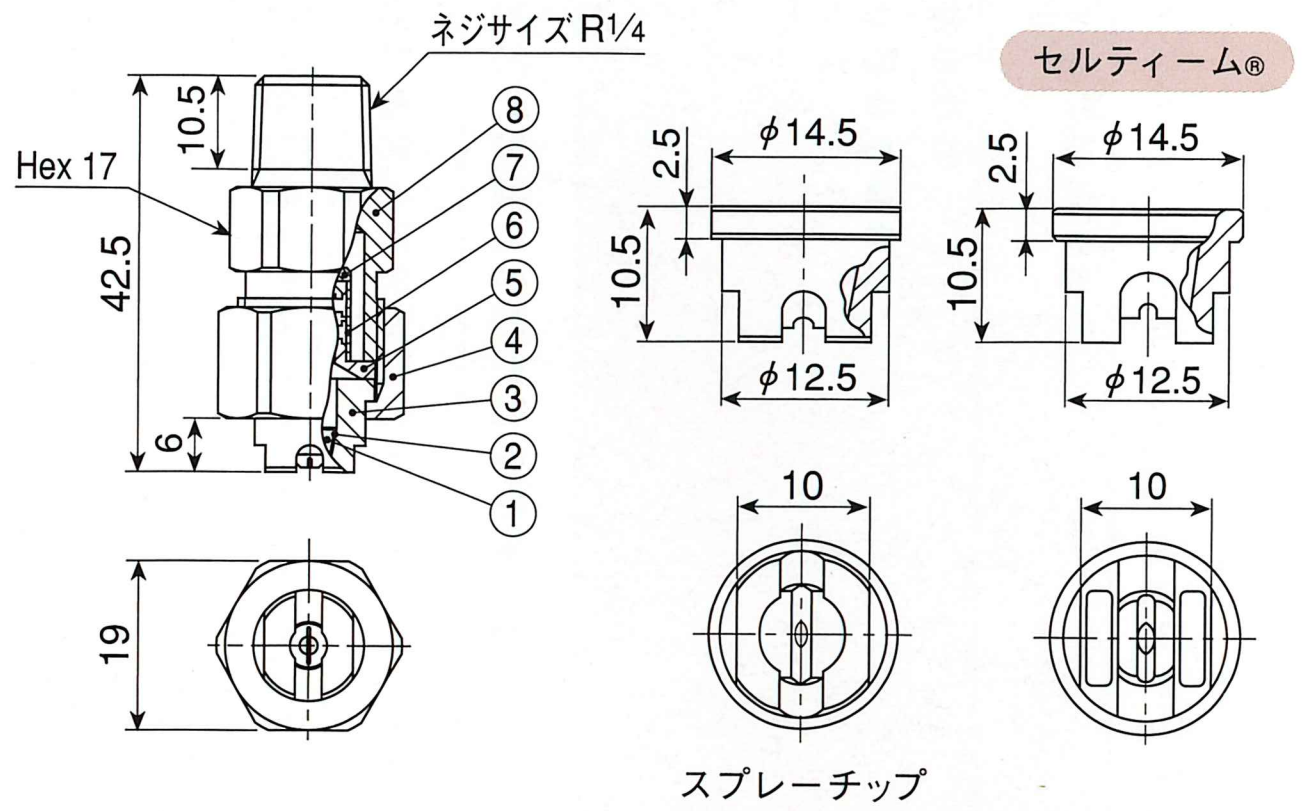

①セラミックチップ　②接着剤：アラルダイト®　③リティーナー
④キャップ　⑤ストレーナーホルダー　⑥ストレーナースクリーン〈S316〉
⑦ストレーナーキャップ　⑧アダプター

注）形番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合があります。

VEPシリーズ

	VEPシリーズ(一体形)
構造	●ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体形ノズル。 ●ストレーナーは小噴量品に標準装備。取外しも可能。 ●セルティーム®はセラミック製噴口部を強じんなエンジニアリングプラスチックでモールドしたセラミック・樹脂スプレーノズル。
材質	●セラミック噴口部の他は、S303またはB(真ちゅう)　セルティーム®はPVDF オプション材質　S316、その他

ネジサイズ	外形寸法(mm)					質量(g)※1		
	L1	L2	H	φD	N	S303	B	セルティーム®
R⅛	16.5	30	12	7.5	6.5	8	9	—
R¼	26	40	14	10	10.5	20	22	—
R⅜	30	—	19	—	11	33	35	—
R½	38	—	23	—	14	57	62	—
セルティーム® R⅛	22	—	12	—	8.5	—	—	2.1
セルティーム® R¼	26	—	14	—	10.5	—	—	6

※1 ストレーナー付きの場合、質量は2～5g増

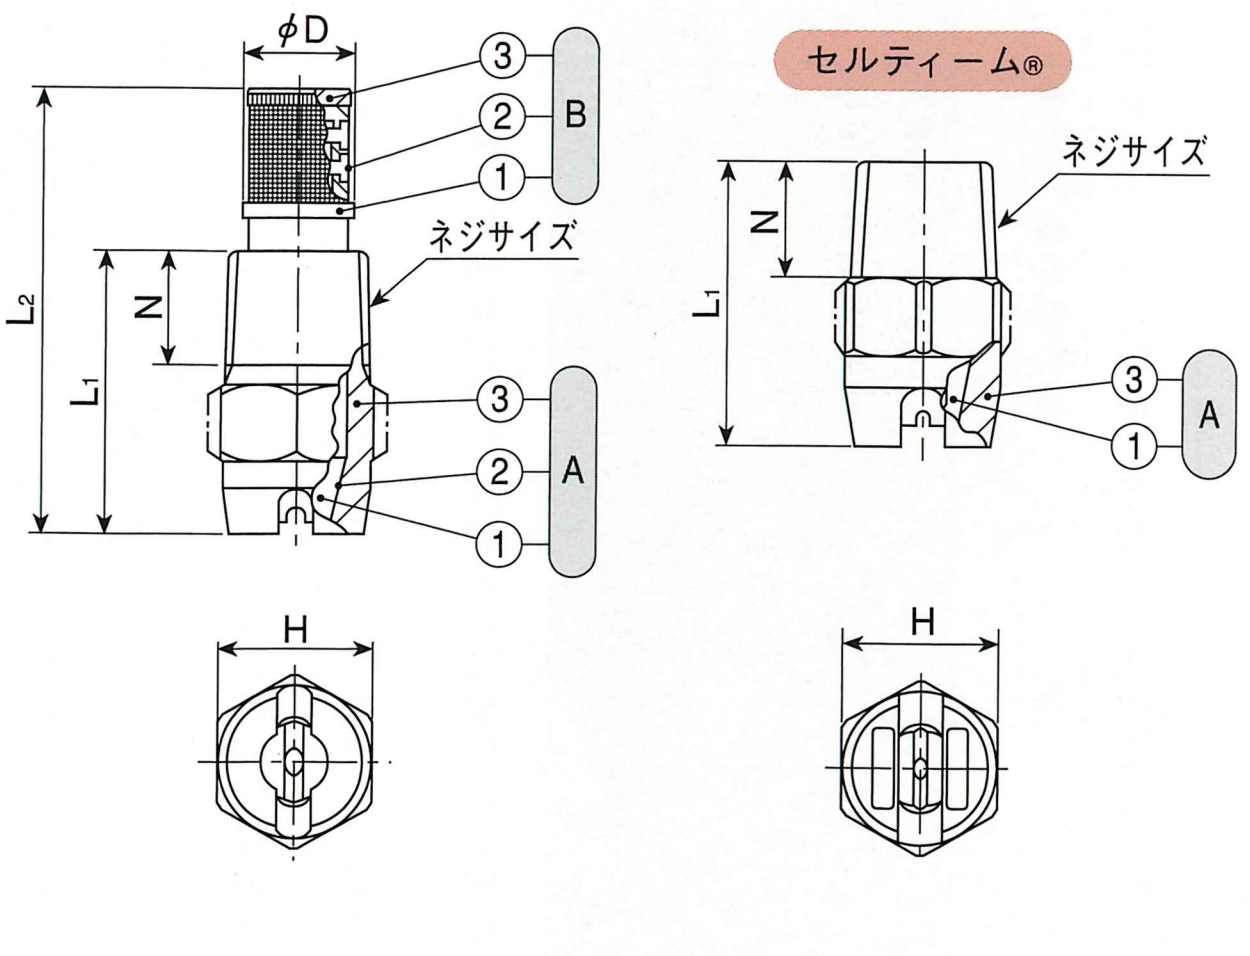

Ⓐノズル（①セラミックチップ　②接着剤：アラルダイト®　③本体）
Ⓑストレーナー（①ストレーナーホルダー　②ストレーナースクリーン〈S316〉　③ストレーナーキャップ）

注）形番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合があります。

均等扇形ノズル　VE / VEP シリーズ

噴角の区分	噴量の区分	ネジサイズ								噴角（°）			噴量（ℓ/min）											平均粒子径（μm）	異物通過径（mm）	ストレーナーメッシュ
		VE		VEP																						
		金属製	セルティーム®	金属製				セルティーム®		0.15 MPa	0.3 MPa	0.7 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	2 MPa	3 MPa	5 MPa			
		R¼	R¼	R⅛	R¼	R⅜	R½	R⅛	R¼																	
115	19	●	○		●				○	104	115	122	0.78	1.10	1.34	1.55	1.90	2.45	2.90	3.47	4.91	6.00	7.76	240	0.5	100
	23	●	○		●				○	105	115	122	0.94	1.33	1.63	1.88	2.30	2.97	3.51	4.20	5.94	7.27	9.39		0.6	100
	31	●	○		●				○	105	115	122	1.26	1.79	2.19	2.53	3.10	4.00	4.74	5.66	8.00	9.80	12.7		0.6	100
	36	●	○		●				○	105	115	122	1.47	2.08	2.55	2.94	3.60	4.65	5.50	6.57	9.30	11.4	14.6		0.7	50
	39	●	○		●				○	105	115	122	1.59	2.25	2.76	3.18	3.90	5.03	5.96	7.12	10.1	12.3	15.9	～	0.7	50
	59	●	○		●				○	105	115	122	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	18.6	24.1		0.9	50
	78	○	○		○				○	106	115	121	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	24.7	31.8		1.0	—
	117	○	○		○				○	106	115	120	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	37.0	47.8		1.2	—
	157	○	○		○				○	106	115	120	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	49.6	64.1		1.4	—
	196					○				108	115	120	8.00	11.3	13.9	16.0	19.6	25.3	30.0	35.8	50.6	62.0	80.0	450	1.6	—
	235					○				108	115	118	9.54	13.6	16.6	19.2	23.5	30.3	35.9	42.9	60.7	74.3	95.9		1.7	—
	274					○				108	115	118	11.2	15.8	19.4	22.4	27.4	35.4	41.9	50.0	70.7	86.6	112	～	1.9	—
	314						○			108	115	118	12.8	18.1	22.2	25.6	31.4	40.5	48.0	57.3	81.1	99.3	128	510	2.0	—
	392						○			108	115	118	16.0	22.6	27.7	32.0	39.2	50.6	60.0	71.6	101	124	160	～	2.2	—
	469						○			108	115	118	19.1	27.0	33.2	38.4	46.9	60.7	71.8	85.6	121	149	192	640	2.4	—
90	03	●	○	●	●			○	○	78	90	101	—	0.17	0.21	0.24	0.30	0.39	0.46	0.55	0.77	0.95	1.22	140	0.2	200
	04	●	○	●	●			○	○	79	90	101	—	0.23	0.28	0.33	0.40	0.52	0.61	0.73	1.03	1.26	1.63		0.2	200
	05	●	○	●	●			○	○	79	90	101	—	0.29	0.35	0.41	0.50	0.65	0.76	0.91	1.29	1.58	2.04		0.3	150
	07	●	○	●	●			○	○	80	90	101	—	0.40	0.49	0.57	0.70	0.90	1.07	1.28	1.81	2.21	2.86	～	0.3	150
	10	●	○	●	●			○	○	80	90	100	0.41	0.58	0.71	0.82	1.00	1.29	1.53	1.83	2.58	3.16	4.08		0.4	150
	15	●	○	●	●			○	○	82	90	100	0.61	0.87	1.06	1.23	1.50	1.94	2.29	2.74	3.87	4.74	6.12		0.4	150
	19	●	○		●				○	82	90	98	0.78	1.10	1.34	1.55	1.90	2.45	2.90	3.47	4.91	6.00	7.76	250	0.7	50
	23	●	○		●				○	82	90	98	0.94	1.33	1.63	1.88	2.30	2.97	3.51	4.20	5.94	7.27	9.39		0.7	50
	31	●	○		●				○	83	90	97	1.26	1.79	2.19	2.53	3.10	4.00	4.74	5.66	8.00	9.80	12.7		0.9	50
	36	○	○		○				○	83	90	97	1.47	2.08	2.55	2.94	3.60	4.65	5.50	6.57	9.30	11.4	14.6		1.0	—
	39	○	○		○				○	83	90	97	1.59	2.25	2.76	3.18	3.90	5.03	5.96	7.12	10.1	12.3	15.9	～	1.0	—
	59	○	○		○				○	83	90	97	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	18.6	24.1		1.2	—
	78	○	○		○				○	84	90	97	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	24.7	31.8		1.4	—
	117	○	○		○				○	84	90	96	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	37.0	47.8		1.7	—
	157	○	○		○				○	84	90	96	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	49.6	64.1		2.0	—
	196					○				84	90	96	8.00	11.3	13.9	16.0	19.6	25.3	30.0	35.8	50.6	62.0	80.0	480	2.2	—
	235					○				85	90	95	9.54	13.6	16.6	19.2	23.5	30.3	35.9	42.9	60.7	74.3	95.9		2.4	—
	274					○				85	90	95	11.2	15.8	19.4	22.4	27.4	35.4	41.9	50.0	70.7	86.6	112	～	2.6	—
	314						○			85	90	94	12.8	18.1	22.2	25.6	31.4	40.5	48.0	57.3	81.1	99.3	128	540	2.8	—
	392						○			85	90	94	16.0	22.6	27.7	32.0	39.2	50.6	60.0	71.6	101	124	160	～	3.1	—
	469						○			85	90	94	19.1	27.0	33.2	38.4	46.9	60.7	71.8	85.6	121	149	192	680	3.4	—
80	19	●	○		●				○	72	80	84	0.78	1.10	1.34	1.55	1.90	2.45	2.90	3.47	4.91	6.00	7.76	260	0.7	50
	23	●	○		●				○	72	80	84	0.94	1.33	1.63	1.88	2.30	2.97	3.51	4.20	5.94	7.27	9.39		0.8	50
	31	●	○		●				○	72	80	84	1.26	1.79	2.19	2.53	3.10	4.00	4.74	5.66	8.00	9.80	12.7		0.9	50
	36	○	○		○				○	72	80	84	1.47	2.08	2.55	2.94	3.60	4.65	5.50	6.57	9.30	11.4	14.6		1.0	—
	39	○	○		○				○	73	80	84	1.59	2.25	2.76	3.18	3.90	5.03	5.96	7.12	10.1	12.3	15.9	～	1.0	—
	59	○	○		○				○	74	80	84	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	18.6	24.1		1.3	—
	78	○	○		○				○	74	80	84	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	24.7	31.8		1.6	—
	117	○	○		○				○	75	80	84	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	37.0	47.8		1.9	—
	157	○	○		○				○	76	80	84	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	49.6	64.1		2.4	—
	196					○				76	80	83	8.00	11.3	13.9	16.0	19.6	25.3	30.0	35.8	50.6	62.0	80.0	490	2.6	—
	235					○				76	80	83	9.54	13.6	16.6	19.2	23.5	30.3	35.9	42.9	60.7	74.3	95.9	～	3.1	—
	274					○				76	80	83	11.2	15.8	19.4	22.4	27.4	35.4	41.9	50.0	70.7	86.6	112		3.3	—
	314						○			76	80	83	12.8	18.1	22.2	25.6	31.4	40.5	48.0	57.3	81.1	99.3	128	560	3.3	—
	392						○			76	80	83	16.0	22.6	27.7	32.0	39.2	50.6	60.0	71.6	101	124	160	～	3.7	—
	469						○			76	80	83	19.1	27.0	33.2	38.4	46.9	60.7	71.8	85.6	121	149	192	700	4.3	—
65	03	●	○	●	●			○	○	54	65	76	—	0.17	0.21	0.24	0.30	0.39	0.46	0.55	0.77	0.95	1.22	150	0.3	150
	04	●	○	●	●			○	○	54	65	76	—	0.23	0.28	0.33	0.40	0.52	0.61	0.73	1.03	1.26	1.63		0.3	150
	05	●	○	●	●			○	○	54	65	75	—	0.29	0.35	0.41	0.50	0.65	0.76	0.91	1.29	1.58	2.04		0.4	150
	07	●	○	●	●			○	○	55	65	75	—	0.40	0.49	0.57	0.70	0.90	1.07	1.28	1.81	2.21	2.86	～	0.4	150
	10	●	○	●	●			○	○	56	65	74	0.41	0.58	0.71	0.82	1.00	1.29	1.53	1.83	2.58	3.16	4.08		0.5	100
	15	●	○	●	●			○	○	56	65	74	0.61	0.87	1.06	1.23	1.50	1.94	2.29	2.74	3.87	4.74	6.12		0.5	100
	19	●	○		●				○	57	65	73	0.78	1.10	1.34	1.55	1.90	2.45	2.90	3.47	4.91	6.00	7.76	270	0.8	50
	23	●	○		●				○	57	65	73	0.94	1.33	1.63	1.88	2.30	2.97	3.51	4.20	5.94	7.27	9.39		0.9	50
	31	○	○		○				○	57	65	73	1.26	1.79	2.19	2.53	3.10	4.00	4.74	5.66	8.00	9.80	12.7		1.1	—
	36	○	○		○				○	57	65	73	1.47	2.08	2.55	2.94	3.60	4.65	5.50	6.57	9.30	11.4	14.6		1.2	—
	39	○	○		○				○	57	65	73	1.59	2.25	2.76	3.18	3.90	5.03	5.96	7.12	10.1	12.3	15.9	～	1.3	—
	59	○	○		○				○	58	65	72	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	18.6	24.1		1.4	—
	78	○	○		○				○	58	65	72	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	24.7	31.8		1.8	—
	117	○	○		○				○	58	65	69	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	37.0	47.8		2.3	—
	157	○	○		○				○	58	65	69	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	49.6	64.1		2.7	—
	196					○				60	65	69	8.00	11.3	13.9	16.0	19.6	25.3	30.0	35.8	50.6	62.0	80.0	520	2.9	—
	235					○				60	65	69	9.54	13.6	16.6	19.2	23.5	30.3	35.9	42.9	60.7	74.3	95.9	～	3.4	—
	274					○				60	65	69	11.2	15.8	19.4	22.4	27.4	35.4	41.9	50.0	70.7	86.6	112		3.6	—
	314						○			60	65	69	12.8	18.1	22.2	25.6	31.4	40.5	48.0	57.3	81.1	99.3	128	590	3.7	—
	392						○			60	65	69	16.0	22.6	27.7	32.0	39.2	50.6	60.0	71.6	101	124	160	～	4.4	—
	469						○			60	65	68	19.1	27.0	33.2	38.4	46.9	60.7	71.8	85.6	121	149	192	740	4.4	—

●……ストレーナー付き　○……ストレーナーなし

噴角の区分	噴量の区分	ネジサイズ								噴角(°)			噴量(ℓ/min)											平均粒子径(μm)	異物通過径(mm)	ストレーナーメッシュ
		VE		VEP																						
		金属製	セルティーム®	金属製				セルティーム®																		
		R¼	R¼	R⅛	R¼	R⅜	R½	R⅛	R¼	0.15 MPa	0.3 MPa	0.7 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	2 MPa	3 MPa	5 MPa			
50	19	●	○		●				○	43	50	56	0.78	1.10	1.34	1.55	1.90	2.45	2.90	3.47	4.91	6.00	7.76	300	0.9	50
	31	○	○		○				○	43	50	55	1.26	1.79	2.19	2.53	3.10	4.00	4.74	5.66	8.00	9.80	12.7		1.2	—
	39	○	○		○				○	43	50	55	1.59	2.25	2.76	3.18	3.90	5.03	5.96	7.12	10.1	12.3	15.9		1.4	—
	59	○	○		○				○	43	50	55	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	18.6	24.1		1.5	—
	78	○	○		○				○	43	50	55	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	24.7	31.8	∫	2.0	—
	117	○	○		○				○	43	50	54	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	37.0	47.8		2.4	—
	157	○	○		○				○	43	50	54	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	49.6	64.1		2.9	—
	196					○				43	50	53	8.00	11.3	13.9	16.0	19.6	25.3	30.0	35.8	50.6	62.0	80.0	570	3.3	—
	235					○				43	50	53	9.54	13.6	16.6	19.2	23.5	30.3	35.9	42.9	60.7	74.3	95.9	∫	3.7	—
	274					○				43	50	53	11.2	15.8	19.4	22.4	27.4	35.4	41.9	50.0	70.7	86.6	112		4.0	—
	314						○			44	50	52	12.8	18.1	22.2	25.6	31.4	40.5	48.0	57.3	81.1	99.3	128	650	4.4	—
	392						○			44	50	52	16.0	22.6	27.7	32.0	39.2	50.6	60.0	71.6	101	124	160	∫	4.7	—
	469						○			44	50	52	19.1	27.0	33.2	38.4	46.9	60.7	71.8	85.6	121	149	192	850	5.0	—
40	23	○	○		○				○	31	40	46	0.94	1.33	1.63	1.88	2.30	2.97	3.51	4.20	5.94	7.27	9.39	350	1.1	—
	36	○	○		○				○	32	40	45	1.47	2.08	2.55	2.94	3.60	4.65	5.50	6.57	9.30	11.4	14.6		1.4	—
	59	○	○		○				○	32	40	45	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	18.6	24.1		1.8	—
	78	○	○		○				○	33	40	45	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	24.7	31.8	∫	2.1	—
	117	○	○		○				○	33	40	44	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	37.0	47.8		2.6	—
	157	○	○		○				○	33	40	44	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	49.6	64.1		3.0	—
	196					○				33	40	43	8.00	11.3	13.9	16.0	19.6	25.3	30.0	35.8	50.6	62.0	80.0	630	3.6	—
	235					○				33	40	43	9.54	13.6	16.6	19.2	23.5	30.3	35.9	42.9	60.7	74.3	95.9		3.7	—
	274					○				33	40	43	11.2	15.8	19.4	22.4	27.4	35.4	41.9	50.0	70.7	86.6	112	∫	4.1	—
	314						○			33	40	43	12.8	18.1	22.2	25.6	31.4	40.5	48.0	57.3	81.1	99.3	128	720	4.3	—
	392						○			33	40	43	16.0	22.6	27.7	32.0	39.2	50.6	60.0	71.6	101	124	160	∫	4.8	—
	469						○			34	40	43	19.1	27.0	33.2	38.4	46.9	60.7	71.8	85.6	121	149	192	900	5.5	—
25	19	○	○		○				○	18	25	32	0.78	1.10	1.34	1.55	1.90	2.45	2.90	3.47	4.91	6.00	7.76	390	1.1	—
	31	○	○		○				○	19	25	32	1.26	1.79	2.19	2.53	3.10	4.00	4.74	5.66	8.00	9.80	12.7		1.4	—
	39	○	○		○				○	20	25	32	1.59	2.25	2.76	3.18	3.90	5.03	5.96	7.12	10.1	12.3	15.9		1.5	—
	59	○	○		○				○	21	25	32	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	18.6	24.1		1.9	—
	78	○	○		○				○	21	25	32	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	24.7	31.8	∫	2.3	—
	117	○	○		○				○	21	25	32	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	37.0	47.8		2.7	—
	157	○	○		○				○	21	25	32	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	49.6	64.1		3.4	—
	196					○				21	25	32	8.00	11.3	13.9	16.0	19.6	25.3	30.0	35.8	50.6	62.0	80.0	730	3.7	—
	235					○				21	25	31	9.54	13.6	16.6	19.2	23.5	30.3	35.9	42.9	60.7	74.3	95.9		4.0	—
	274					○				21	25	31	11.2	15.8	19.4	22.4	27.4	35.4	41.9	50.0	70.7	86.6	112	∫	4.5	—
	314						○			21	25	31	12.8	18.1	22.2	25.6	31.4	40.5	48.0	57.3	81.1	99.3	128	800	4.8	—
	392						○			21	25	31	16.0	22.6	27.7	32.0	39.2	50.6	60.0	71.6	101	124	160	∫	5.1	—
	469						○			21	25	31	19.1	27.0	33.2	38.4	46.9	60.7	71.8	85.6	121	149	192	1,050	5.5	—
15	23	○	○		○				○	10	15	19	0.94	1.33	1.63	1.88	2.30	2.97	3.51	4.20	5.94	7.27	9.39	500	1.3	—
	36	○	○		○				○	10	15	19	1.47	2.08	2.55	2.94	3.60	4.65	5.50	6.57	9.30	11.4	14.6		1.6	—
	59	○	○		○				○	10	15	19	2.40	3.41	4.17	4.82	5.90	7.62	9.01	10.8	15.2	18.6	24.1		2.0	—
	78	○	○		○				○	10	15	19	3.18	4.50	5.52	6.37	7.80	10.1	11.9	14.2	20.1	24.7	31.8	∫	2.4	—
	117	○	○		○				○	10	15	19	4.78	6.75	8.27	9.55	11.7	15.1	17.8	21.4	30.2	37.0	47.8		3.0	—
	157	○	○		○				○	12	15	19	6.41	9.06	11.1	12.8	15.7	20.3	24.0	28.0	40.5	49.6	64.1		3.5	—
	196					○				13	15	19	8.00	11.3	13.9	16.0	19.6	25.3	30.0	35.8	50.6	62.0	80.0	850	3.8	—
	235					○				13	15	19	9.54	13.6	16.6	19.2	23.5	30.3	35.9	42.9	60.7	74.3	95.9		4.3	—
	274					○				13	15	19	11.2	15.8	19.4	22.4	27.4	35.4	41.9	50.0	70.7	86.6	112	∫	4.7	—
	314						○			13	15	19	12.8	18.1	22.2	25.6	31.4	40.5	48.0	57.3	81.1	99.3	128	950	5.2	—
	392						○			13	15	19	16.0	22.6	27.7	32.0	39.2	50.6	60.0	71.6	101	124	160	∫	5.4	—
	469						○			13	15	18	19.1	27.0	33.2	38.4	46.9	60.7	71.8	85.6	121	149	192	1,250	5.8	—

●……ストレーナー付き　○……ストレーナーなし

三組形のお引合い要領

形番はチャートをご覧いただき、①②のようにお伝えください。

①完成品の場合

〈例〉…¼MVE11519S303W

¼MVE	115	19	S303	W
	噴角の区分	噴量の区分	材　質	ストレーナー
	115 ∫ 15	03 ∫ 157	S303 B	W(装着) －(なし)

②スプレーチップのみの場合

〈例〉…¼VE11519S303

¼VE	115	19	S303
	噴角の区分	噴量の区分	材　質
	115 ∫ 15	03 ∫ 157	S303 B TPVDF

一体形のお引合い要領

形番はチャートをご覧いただき、下記のようにお伝えください。

〈例〉…¼MVEP11519S303W

¼M	VEP	115	19	S303	W
ネジサイズ※2		噴角の区分	噴量の区分※3	材　質	ストレーナー
⅛M ¼M ⅜M ½M		115 ∫ 15	03 ∫ 469	S303 B TPVDF	W(装着) －(なし)

※2 ネジサイズのMはオスネジ(R)、Fはメスネジ(Rc)を示します。チャートをご覧の際はネジサイズの記号をM、Fに置き換えてご依頼ください。

※3 噴霧流量の区分が03～05の場合は、形番の末尾に(AL99)を追加してください。
〈例〉…¼MVEP9003S303W(AL99)